



КАТАЛОГ



Пи Би Екс Консултинг ЕООД

NTX® - Оборудване и услуги

NTX, чрез своята мрежа от доверени дистрибутори, предлага по целия свят оборудване и аксесоари с доказани качество и надеждност. Ние инвестираме в развойна дейност за непрекъснато подобряване на нашите продукти и създаването на нови и усъвършенствани.

Оборудването винаги се подлага на сериозни полеви тестове за да се убедим в неговата безопасност и ефективност.

Ние предлагаме както стандартни, така и специализирани услуги според нуждите на клиента, осигурявайки акуратност, компетентност и внимание, защото наш приоритет е удовлетворението на клиента.

Работим съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Цялото ни калибровъчно оборудване се сертифицира ежегодно от LAT. Системата ни за управление на бизнеса SAP Business One осигурява проследимост на информацията и производствените потоци, за да предложи заслужаващо доверие и надежден сервис..

Работим и в сферата на метрологията; осигуряваме също и специализирано оборудване за мониторинг на околната среда.

Ние сме изключителен представител на сеизмографите на Nomis Seismographs Inc. и на White Industrial Seismology Inc. за Италия и имаме оторизиран център за ремонт и калибриране на тези сеизмографи..

Technician: Andrea Francioso

Administration: Daniela Gallone

Management: Mara Battocchio

ДЕЙНОСТ

ПРОДАЖБА и ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на инструменти и оборудване.

УСЛУГИ ПО МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Налягане на детонационната вълна във водна среда; Сеизмични вълни, породени от механични изкопни работи или взривно-разрушителни дейности, трафик на МПС и др.; сеизмични вълни и налягане на ВУВ, породени от кариерни изкопни и взривни дейности; електромагнитни вълни, породени от радиочестотни емисии, промишлено оборудване и електрически подстанции.

СЕРВИЗ НА ОБОРУДВАНЕ:

Калибриране на сеизмографи; Проверка за съответствие на електро-взривни машини и омметри; Ремонт и поддръжка на оборудване; Настройка на измервателни параметри на оборудване за мониторинг.

ОБУЧЕНИЕ

Ние организираме и провеждаме курсове за професионално използване на специализираното оборудване което предлагаме.

tec@ntx-int.com

admin@ntx-int.com

comm@ntx-int.com

NTX s.r.l.
Via Mantova, 59/c
I-25017 Lonato Del Garda (BS)
Tel. +39 03 09 19 75 96
Fax +39 03 09 19 91 24

Дистрибутор за България:
Пи Би Екс Консултинг ЕООД
Тел. 0877 837054
email: office@pbexconsulting.eu

ПОМПА ЗА ОСУШАВАНЕ НА СОНДАЖИ

Код X000002

За сондажи с диаметър от 64мм до 215мм. Комплекта се състои от помпа (корпус от неръждаема стомана), еластичен гумен ръкав, отводнителен маркуч, всмукателен армиран маркуч, въздухоподаващ маркуч, регулатор за налягането, спирателен кран и фитинги.

Помпата се свързва с компресор за въздух под налягане, благодарение на което изтласква водата от сондажа през отводнителния маркуч.



Височина	360,00 cm
Дължина	580,00 cm
Ширина	320,00 cm
Тегло	18,50 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ**ВЗРИВЕН РОГ ЗА
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ**

Код X000003

Сигнален рог от месинг.

Височина	9,00 cm
Дължина	42,00 cm
Ширина	6,00 cm
Тегло	0,25 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ**ДЪРВЕНА КУТИЯ ЗА ДЕТОНАТОРИ**

Код X000004

За безопасно транспортиране на детонатори (извън фабричната опаковка) до взривното поле/обект. Конструкция от импрегниран шперплат с 11 отделения.

Височина	44,00 cm
Дължина	30,00 cm
Ширина	88,00 cm
Тегло	7,00 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

**БЕЗОПАСНИ НОЖИЦИ ЗА ОТРЯЗВАНЕ НА
ДЕТОНИРАЩ И ОГНЕПРОВОДЕН ШНУР**
Код X000005

Режещите остриета от неръждаема стомана са идеални за безопасно отрязване на огнепроводен и детониращ шнур, както и на вълновод. В комплекта влизат и верига и карабинка за закачване.

При желание може да се доставят резервни режещи остриета.

Височина	2,00 cm
Дължина	20,00 cm
Ширина	5,00 cm
Тегло	0,29 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

ПЛАСТМАСОВИ ПРУЖИННИ ТАПИ ЗА ВЗРИВНИ ДУПКИ
Код X000006

Тези тапи гарантират удържане на заряда във взривната дупка при зареждане на вертикални ВД с диаметър от 40 до 64 мм. Доставят се само цели опаковки от по 2000 бр. Минимална поръчка – една опаковка.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

РЕЗЕРВЕН ЕЛЕКТРОДЕН БЛОК ЗА МІСКО 1 DUAL
Код X000009

Електродът за инициране на вълновод при неелектрическо взривяване издържа около 400 изстрела. След 200 изстрела се препоръчва техническо обслужване от оторизиран сервиз поради частично износване на активната част. След това електродът е способен да произведе още около 200 изстрела.

Височина	3,00 cm
Дължина	4,00 cm
Ширина	2,00 cm
Тегло	0,03 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ


БЕЗОПАСЕН СЕЙФ MSV-CESIUM

Код X000031

Сейфове за съхраняване на експлозиви или оръжие. Сейфове са произведени съгласно Европейския Стандарт EN 1143-1 Grade VI и са поради това оценявани най-високо от всички налични сейфове за експлозиви на пазара.

Сейфове се произвеждат на модулен принцип и могат да посрещнат всякакви нужди за размер на складово пространство.

Височина	136,00 cm
Дължина	125,00 cm
Ширина	125,00 cm
Тегло	380,00 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ**СОНДАЖНИ ФУНИИ И КОНУСИ**

Код X000034

За предпазване на взривни дупки и сондажи от запушване преди зареждане с ВВ. Сондажните конуси са предназначени за ВД/сондажи с диаметър от 30 до 120мм. Сондажните фунии – за диаметри от 64 до 76мм. Направени са от полиетилен и оцветени в ярки цветове (зелен или червен), което улеснява визуалното откриване на сондажите. Минимална поръчка – 200 броя. Може да се използват многократно.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ**БЕЗОПАСЕН ОММЕТЪР ВО-03**

Код X000233

ВО-03 е безопасен омметър за проверка съпротивлението на електровзривни мрежи.

Включва се автоматично при подсъединяване на мрежата към клемите му и се изключва съответно при отсъединяване.

Отчетеното съпротивление се изписва на LCD дисплей.

Диапазона на измерване 1000 +/- 5 Ω се установява автоматично в границите от 199,9 до 1999 Ω.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

VOD - РЕКОРДЕР

(Уред за измерване на скорост на детонация на ВВ)

Код X000211

Това са надеждни, здрави инструменти за проверка на експлоатационните качества на взривните вещества и закъснението между сондажите или сондажните рзсредоточени заряди. Капацитет на вградената памет 4 GB

Височина	27,00 cm
Дължина	24,06 cm
Ширина	12,30 cm
Тегло	1,90 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ



УНИВЕРСАЛЕН ИНСТРУМЕНТ EOD

Код X000107

Този универсален инструмент на взривника е направен от 100% неръждаема стомана и включва пиротехнически клещи и други 11 инструмента/приспособления. В комплекта влиза и предпазен калъф.

Височина	4,00 cm
Дължина	13,00 cm
Ширина	4,00 cm
Тегло	0,30 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ



РЪЧНА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СИРЕНА

Код X000108

Не зависи от външни източници на енергия. Задвижва се от един човек чрез удобна ръчка. Пълната сила на сигнала се достига след няколко завъртания на ръчката. Модулиране на звука се постига лесно чрез завъртане заглушителя.

Характеристики:

Аудио честота: 435 Hz

Обхват на чуваемост по вятъра: 400м

Обхват на чуваемост срещу вятъра: 200м

Височина	83,00 cm
Дължина	50,00 cm
Ширина	50,00 cm
Тегло	9,30 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ



ВЗРИВЕН КАБЕЛ – ЗА ВЗРИВНИ РАБОТИ НЕОПАСНИ ПО ГАЗ И ПРАХ

Код X000111

Този взривен кабел се използва предимно при подземни взривни работи. Сечението от 4 мм² осигурява инициращ импулс без загуби дори и на дълги разстояния. Двойната неопренова изолация минимизира вероятността от утечки и опасността от откази поради това.

Подходящ е за използване с взривни машинки до 4000 волта. Кабелът се доставя навит на ролка с дръжка и спирачка за по-лесно развиване и навиване. Електрическите клеми са подисгурени с конектори съгласно MIL – стандарт (със защита от окисляване и висок ампераж). Дължина на кабела – 250 м..

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ**ВЗРИВЕН ЕКРАН**

Код X000158

Взривозащитните „килими“ от метални въжета са най-универсалните гъвкави защитни средства на пазара в наши дни. Те позволяват приспособяването към всякакъв терен или взривна операция. Килимите от метални въжета са окомплектовани със система за окачване и снаждане, което улеснява разполагането им.

Тези взривни екрани са изключително изнosoустойчиви, конструирани са да издържат на интензивна ежедневна употреба. Те са също пожарoустойчиви, което позволява безопасното използване на експлозиви, съдържащи алуминиев прах. За разлика от взривозащитните килими от автомобилни гуми, екраните от метални въжета са напълно рециклируеми.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ**КОНТЕЙНЕР ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕКСПЛОЗИВИ**

Код X000162

Контейнерите са предназначени за безопасно съхраняване и/или транспортиране на експлозиви на взривния обект. Вътрешният полезен обем е 4.9 м³. Защита от външни въздействия посредством корпус от гофрирана ламарина, панели от минерална вата и шперплат, обработени с огнеустойчива боя.

Височина	191,00 cm
Дължина	198,00 cm
Ширина	195,00 cm
Тегло	500,00 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

ПОДВИЖНО УКРИТИЕ
Код X000178

Желязно укрите за взривници. Може да осигури защита на не повече от трима души. Осигурява пълна защита срещу разлет на каменни късове на мястото, от което взривникът иницира полето. Може да се премества бързо и удобно с мотокар или подобна машина-манипулатор.

Височина	240,00 cm
Дължина	125,00 cm
Ширина	125,00 cm
Тегло	300,00 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

ВЪЛНОВОД НА РОЛКА
Код X000181

Предназначен е за инициране на не-електрически взривни полета от безопасно разстояние. Доставка се на ролки от по 1500 м. За свързване с вълновода на стартовия детонатор се използва съединителна муфа от мека пластмаса. Всяка ролка вълновод се придружава от пластмасова тръбичка с дължина, достатъчна за отрязване на много съединителни муфи.

Височина	37,00 cm
Дължина	29,00 cm
Ширина	29,00 cm
Тегло	9,60 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ


ВЗРИВНА МАШИНА МИКО 1 ДУЪЛ**Код X000081**

МИКО 1 Дуъл е електронна взривна машинка за инициране на електровзривни мрежи или не-електрически взривни мрежи посредством вълновод.

Тази съвременна взривна машина с двойно предназначение се управлява от многоядрен процесор последно поколение. В режим на електровзривяване може да иницира до 4 последователно свързани електродетонатора с висока електроустойчивост (максимално съпротивление на мрежата 5,4 Ohm). или серия от максимум 107 електродетонатора с нормална електроустойчивост. (максимално съпротивление на мрежата 250 Ohm).

В комплекта влизат гумен предпазен калъф и чантичка.

Височина	5,00 cm
Дължина	17,50 cm
Ширина	10,00 cm
Тегло	0,55 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ**МИКО-2 TCO-PGS****Cod. X000186**

Взривна машинка за дистанционно инициране на не-електрически взривни мрежи посредством вълновод. Състои се от:

- Взривна машинка с дублиран сигнал от два електрода независимо един от друг, за по-надеждно инициране на вълновода
- Безжично, компактно дистанционно управление, леко, надеждно и лесно за употреба, с интуитивен интерфейс.

Взривната машинка и дистанционното са в непрекъсната двустранна радиовръзка помежду си.

За да се избегнат възможни смущения, зададените от оператора команди за зареждане и инициране са криптирани с 256-битов код от типа "roll-code". Това прави взривното устройство имунно срещу случайни радиосигнали или злонамерени опити за копиране и възпроизвеждане на сигнала.

За по-голяма сигурност, системата може да се активира само с RFID – смарт таг (ключ, уникален за всеки комплект).

Обхват на действие на системата – не по-малко от 5 км.

**ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ**

СЕИЗМОГРАФ SM-LS

Код X000010

SM е компактна, устойчива, надеждна и евтина преносима станция за мониторинг на сеизмичния ефект и въздушно-ударната вълна, породени от взрива.

В комплекта влизат 1 външен геофон (нивата на запис могат да варират както следва: 2x 254mm/s, 4x 127mm/s, 8x 63mm/s. Може да се променят по заявка на клиента) и 1 външен микрофон с обхват до 148 dB с по 2 метра кабел.

Височина	15,00 cm
Дължина	36,00 cm
Ширина	20,00 cm
Тегло	2,50 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ



ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА SM ГЕОФОН

Код X000021

Дължина на удължаващия кабел със защитна изолация – по предварителна заявка.



СЕИЗМОГРАФ MSG

Код X000039

MSG е компактна, устойчива, надеждна и евтина преносима станция за мониторинг на сеизмичния ефект и въздушно-ударната вълна, породени от взрива.

В комплекта влизат 1 външен геофон (нивата на запис могат да варират както следва: 2x 254mm/s, 4x 127mm/s, 8x 63mm/s. Може да се променят по заявка на клиента) и 1 външен микрофон с обхват до 148 dB с по 2 метра кабел.

Височина	15,00 cm
Дължина	36,00 cm
Ширина	20,00 cm
Тегло	2,50 Kg

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ



NTX LCC64 ДЕМОЛИЦИОНЕН ЗАРЯД - КОМПЛЕКТ

Код X000119

Основното предназначение на заряда NTX LCC64 е за рязане/разрушаване на армиран бетон, метални листове или скални маси. Комплекта се състои от "активна" горна част, запълнена с взривна емулсия или Comround B (смес от TNT и RDX), медна или алуминиева кумулативна вложка и картонена опаковка съгласно изискванията на ADR.

Височина
Дължина
Ширина

35,00 cm
45,00 cm
16,00 cm

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ**NTX HSC45 ДЕМОЛИЦИОНЕН ЗАРЯД - КОМПЛЕКТ**

Код X000130

Демолиционният заряд NTX HSC45 е предназначен основно за подводни изкопни работи на всякакъв вид скали. Комплектът се състои от "активна" горна част, запълнена с Comround B или Pentolite (смес от PETN и TNT), 30-грамова шашка от Pentolite, алуминиева кумулативна вложка и картонена опаковка съгласно изискванията на ADR.

Височина
Дължина
Ширина


30,00 cm
100,00 cm
30,00 cm

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

НАЕМ НА РАМКА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВОДНИ ЗАРЯДИ

Код X000184

Рамката е предназначена за прецизно разполагане на подводни заряди на дъното, което ще се удължава. Съоръжението има система за дистанционно закачане/откачане на демолиционните заряди посредством хидравлична помпа на точни разстояния един от друг, зададени предварително в пределиет на рамката. Застраховка за времето на ползване задължителна.

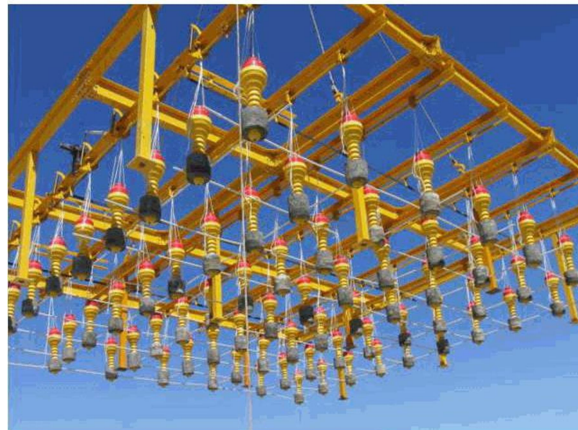

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

КАЛИБРИРАНЕ НА СЕИЗМОГРАФИ

Код X000146

Калибриране на сеизмично-акустично оборудване за мониторинг с издаване на сертификат за калибровка съгласно лиценза от производителя Nomis Seismographs Inc. или съответно White Seismology Inc.

Сертификатът включва информация за отклика на оборудването на сигнали с различни честоти. Всички кабели, конектори и компоненти се проверяват и почистват основно. Проверят се настройките и състоянието на вградените акумулатори. Инсталират се нови версии на софтуера, ако има такива..

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ




ПРОВЕРКА НА РАЗРЯДА НА ВЗРИВНИ МАШИНИ

Код X000148

Редовната проверка на разряда на електро-взривни машини (замерване капацитета на кондензатора, максимален ток, време на разряда, амплитуда и енергия на импулса) се извършват на определен интервал от време за проверка на съответствието с изискванията на нормативната уредба.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

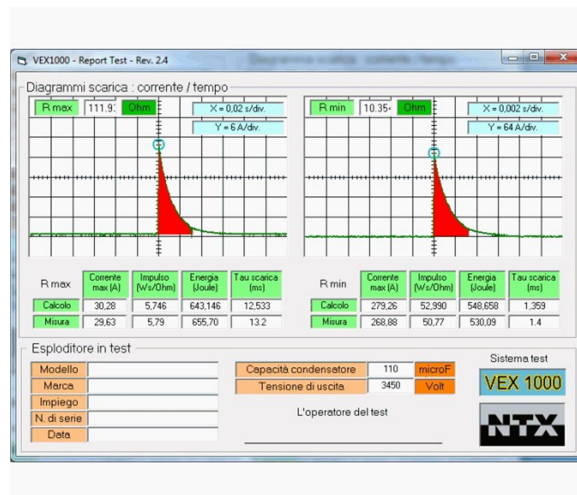


ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА ОММЕТЪР

Код X000150

Извършва се съгласно процедура за контрол на качеството, LAT.


ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

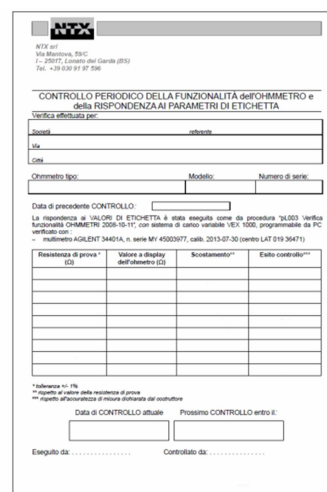

МОНИТОРИНГ НА ХИДРАВЛИЧНОТО НАЛЯГАНЕ ОТ ПОДВОДНИ ВЗРИВНИ ДЕЙНОСТИ

Код X000183

Измерванията се анализират с цел проверка безопасността на околните сгради и съоръжения съгласно изискванията на нормативната уредба или клиента. Издава се подробен отчет.

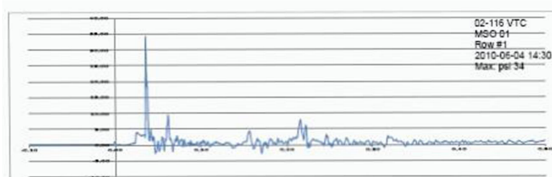
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ НА СЕИЗМИЧНИ И ВЪЗДУШНО-УДАРНИ ВЪЛНИ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Код X000127

Услуга за дистанционен мониторинг (през GSM мрежи) за контрол, сравнение и анализ. Данните се обработват и проверяват за съответствие с изискванията на действащите стандарти (DIN4150-3 tab1, UNI9600, и др..) и се изготвя ежемесечен мониторингов доклад, включващ резюме на всички замервания, детайлен анализ на най-значителните от тях и информация за съответствието им с изискванията на нормативната уредба.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Пи Би Екс Консултинг ЕООД

*Творчески, точни
и балансирані рішення*