



ΚΑΤΑΛΟΓ



## NTX<sup>®</sup> - Оборудование и услуги

NTX предлагает по всему миру оборудование и аксессуары высокого качества и надёжности через сети своих доверенных дистрибьюторов.

Оборудование всегда подвергается серьезным испытаниям в реальных условиях, с целью убедиться в его безопасности и эффективности.

Мы предлагаем стандартные услуги, а так же и специальные услуги в зависимости от нужд клиента с аккуратностью, компетентностью и вниманием, чтобы удовлетворить их.

Работаем согласно требованиям стандарта ISO 9001:2008. Наше оборудование для калибровки проверяется ежегодно и сертифицируется LAT-ом. Система управления нашего бизнеса SAP Business One обеспечивает прослеживаемость информации и производственных потоков, чтобы предложить клиентам надежный, заслуживающий доверия сервис.

Работаем так же и в сфере метрологии; обеспечиваем специальное оборудование для мониторинга окружающей среды: У нас исключительные права на распространение сейсмографического оборудования компаний Nomis Seismographs Inc. и White Industrial Seismology Inc. , мы так же имеем свой уполномоченный центр ремонта и калибровки этого оборудования в Италии.

Technician: Andrea Francioso

[tec@ntx-int.com](mailto:tec@ntx-int.com)

Administration: Daniela Gallone

[admin@ntx-int.com](mailto:admin@ntx-int.com)

Management: Mara Battocchio

[comm@ntx-int.com](mailto:comm@ntx-int.com)

**NTX s.r.l.**

**Via Mantova, 59/c**

**I-25017 Lonato Del Garda (BS)**

**Tel. +39 03 09 19 75 96**

**Fax +39 03 09 19 91 24**

**Дистрибутор в Болгарии и странах СНГ:**

**ТОО Пи Би Екс Консалтинг**

**Тел. +359 877 837054**

**email: [office@pbexconsulting.eu](mailto:office@pbexconsulting.eu)**

**НАСОС ДЛЯ ОСУШЕНИЯ СКВАЖИН**

Код X000002

ДлЯ скважин диаметром от 64мм до 215мм. Комплект состоит из насоса (корпус из нержавеющей стали), гибкого резинового рукава, водооткачивающего шланга, засасывающего шланга с армировкой, воздуходокачивающего шланга, регулятора давления и крана.

Насос подключается к компрессору длЯ воздуха под давлением, благодаря чему вода вытесняется из скважины через водооткачивающий шланг.



Высота	360,00 cm
Длина	580,00 cm
Ширина	320,00 cm
Вес	18,50 Kg

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)**РОГ ВЗРЫВНИКА ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ**

Код X000003

Сигнальный рожок из латуни.

Высота	9,00 cm
Длина	42,00 cm
Ширина	6,00 cm
Вес	0,25 Kg

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)**ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА ДЛЯ КАПСЮЛЕЙ**

Код X000004

Предназначается длЯ безопасной транспортировки капсулей без заводской упаковки до взрывного блока/объекта. Фанерная конструкция с 11 отсеками, обработанная негорючими материалами.



Высота	44,00 cm
Длина	30,00 cm
Ширина	88,00 cm
Вес	7,00 Kg

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)

## БЕЗОПАСНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ ДЕТОНИРУЮЩЕГО И ОГНЕПРОВОДЯЩЕГО ШНУРА

Код X000005

Режущие лезвия из нержавеющей стали для безопасного отрезания огнепроводящего и детонирующего шнура, а так же и трубки волновода. В комплект входит цепочка с замком для подвешивания.

Можно заказать запасные лезвия.

Высота	2,00 см
Длина	20,00 см
Ширина	5,00 см
Вес	0,29 Kg

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)



## ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ ШПУРОВ

Код X000006

Эти затворы предназначены для удержания заряда в восстающих шпурах диаметром от 40 до 64 мм. Поставляются только целые упаковки. Минимальный заказ – одна коробка - 2000 шт.

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)



## ЗАПАСНОЙ БЛОК С ЭЛЕКТРОДОМ ДЛЯ МИСКО 1 DUAL

Код X000009

Электрод для инициирования волновода неэлектрических средств взрывания; выдерживает около 400 выстрелов.

Высота	3,00 см
Длина	4,00 см
Ширина	2,00 см
Вес	0,03 Kg

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)



## БЕЗОПАСНЫЙ СЕЙФ MSV-CESIUM

Код X000031

Сейф для хранения взрывчатых веществ или оружия. Сейфы сделаны согласно требованиям Европейского Стандарта EN 1143-1 Grade VI и поэтому оцениваются как лучшие из имеющихся на рынке.

При производстве сейфов применяется модульный принцип, и они могут быть изготовлены согласно требований клиента.

Высота	136,00 cm
Длина	125,00 cm
Ширина	125,00 cm
Вес	380,00 Kg

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС



## СКВАЖИННЫЕ ВОРОНКИ И КОНУСЫ

Код X000034

Препятствует обрушению устьев шпуров и скважин во время зарядки. Скважинные конусы предназначены для шпуров/скважин диаметром 30 до 120мм. Скважинные воронки – для диаметров от 64 до 76мм. Они сделаны из полиэтилена и имеют яркую окраску, зеленая или красная. Минимальный заказ – 200 штук. Возможно многократное применение.

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС



## БЕЗОПАСНЫЙ ОММЕТР ВО-03

Код X000233

ВО-03 - безопасный омметр для проверки сопротивления электровзрывных цепей. Включается автоматически после подключения к сети и отключается также автоматически после отсоединения от сети. Сопротивление высвечивается на жидкокристаллическом дисплее. Диапазон измерения  $1000 \pm 5 \Omega$  устанавливается автоматически в пределах от 199,9 до 1999  $\Omega$ .

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС



## VOD - РЕКОРДЕР

(Аппарат для замера скорости детонации ВВ)

Код X000211

Надежные и крепкие инструменты для проверки эксплуатационных качеств взрывчатых веществ или замедления между скважинами (или зарядами в скважине).

Высота	27,00 cm
Длина	24,06 cm
Ширина	12,30 cm
Вес	1,90 Kg

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ EOD

Код X000107

Этот универсальный инструмент взрывника сделан из 100% нержавеющей стали состоит из 12 инструментов/приспособлений. В комплект входит чехол.

Высота	4,00 cm
Длина	13,00 cm
Ширина	4,00 cm
Вес	0,30 Kg

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС



## РУЧНАЯ СИРЕНА ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ

Код X000108

Не зависит от внешних источников энергии. Приводится в действие одним человеком при помощи удобного рычага. Нужно несколько оборотов для достижения сигнала полной силы. Модуляция сигнала получается легко путем вращения глушителя.

**Характеристики:**

Аудио частота: 435 Hz  
 Дистанция слышимости по ветру: 400м  
 Дистанция слышимости против ветра: 200м

Высота	83,00 cm
Длина	50,00 cm
Ширина	50,00 cm
Вес	9,30 Kg

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС





## МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД – ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕОПАСНЫХ ПО ГАЗУ И ПЫЛИ

Код X000111

Этот магистральный провод применяется преимущественно при проведении взрывных работ под землей. Сечение - 4 мм<sup>2</sup> обеспечивает инициирующий импульс без потерь даже на длительных расстояниях. Двойная изоляционная оболочка минимизирует вероятность утечек и отказов, вызванных ими.

Подходит для использования со взрывными машинками до 4000 вольт. Провод поставляется на катушке с ручкой и тормозом для облегчения намотки и размотки. Электрические клеммы обеспечены контактами согласно стандарту MIL (с защитой от окисления и высокой силы тока). Длина провода – 250 м.

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)



## ВЗРЫВОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Код X000158

Взрывозащитные „ковры“ из металлических канатов. Являются самыми универсальными и гибкими средствами защиты на рынке. Они позволяют адаптироваться к любой местности и в любых условиях применения. Комплекуются системами для подвешивания и монтажа, что облегчает их применение.

Эти взрывозащитные экраны чрезвычайно износостойкие, предназначены для выдерживания интенсивного ежедневного использования. Они также огнестойкие, что позволяет безопасно использовать взрывчатые вещества, содержащие алюминиевый порошок. В отличие от шинных ковров, экраны из металлических канатов полностью перерабатываются.

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)



## КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Код X000162

Контейнеры предназначены для безопасного временного хранения и/или транспортировки ВВ от и до взрывного блока. Внутренний полезный объем составляет 49 м<sup>3</sup>. Защита от внешних воздействий обеспечивается корпусом из гофрированного листового металла, минеральной ваты и фанерных панелей, обработанных огнестойкой краской.

Высота	191,00 cm
Длина	198,00 cm
Ширина	195,00 cm
Вес	500,00 Kg

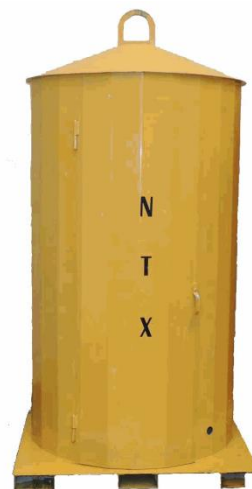
[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)



**ПЕРЕНОСНОЕ УКРЫТИЕ****Код X000178**

Железное укрытие для взрывников. Вмещает до трех человек. Обеспечивает полную защиту против разлета кусков породы на месте инициирования взрывного блока. Его можно быстро и удобно перемещать с помощью вилочного погрузчика или аналогичного автомобильного манипулятора.

Высота	240,00 см
Длина	125,00 см
Ширина	125,00 см
Вес	300,00 Kg

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)



## ВЗРЫВНАЯ МАШИНКА МИКО 1 ДУАЛ

Код X000081

МИКО 1 Дуал – электронная взрывная машинка двойного действия. Предназначается для прямого инициирования электрических или неэлектрических взрывных сетей волноводом.

Эта современная взрывная машинка управляется многоядерным процессором последнего поколения. Может инициировать до 4 последовательно связанных капсулей высокой электро-устойчивости (до 5,4 Ohm) или серии из max. 107 капсулей нормальной электро-устойчивости (максимальное сопротивление сети 250 Ohm). В комплект входят резиновый чехол и сумка.



Высота	5,00 см
Длина	17,50 см
Ширина	10,00 см
Вес	0,55 Kg

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)

## МИКО-2 TCO-PGS

Код X000186

Взрывная машинка - комплект для дистанционного инициирования неэлектрических взрывных сетей. Состоит из:

- Взрывная машинка с дублированием сигнала двумя электродами независимо друг от друга, для более надежного инициирования волновода
- Беспроводной, компактный модуль дистанционного управления - легкий, надежный, с интуитивным интерфейсом для облегчения применения. Взрывная машинка и дистанционный модуль поддерживают непрерывную двухстороннюю связь.

Во избежание помех, команды оператора о зарядании и инициировании кодируются 256-битовым кодом типа "roll-code". Это делает МИКО-2 TCO-PGS устойчивым к случайным радиопомехам или злонамеренным попыткам копирования и воспроизведения сигнала.

Безопасность гарантируется и тем, что систему можно активировать только RFID – смарт таг-ом (ключ, уникальный для каждого комплекта). Радиус действия системы – не менее 5 км.



[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)

## СЕЙСМОГРАФ SM-LS

Код X000010

SM - компактная, устойчивая, надежная и недорогая переносная станция для мониторинга сейсмического эффекта и воздушно-ударной волны порожденных взрывом.

В комплект входят 1 внешний геофон (уровень записи выбирается из следующих возможных: 2x 254mm/s, 4x 127mm/s, 8x 63mm/s; можно устанавливать и другие, по заказу клиента) и 1 внешний микрофон обхватом до 148 dB, а так же 2 x 2 метра провода для подключения к станции.



Высота	15,00 cm
Длина	36,00 cm
Ширина	20,00 cm
Вес	2,50 Kg

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД ДЛЯ SM-ГЕОФОНА

Код X000021

Длина удлиняющего провода (в защитной оболочке) – по предварительному заказу.



[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)

## СЕЙСМОГРАФ MSG

Код X000039

MSG компактная, устойчивая, надежная и недорогая переносная станция для мониторинга сейсмического эффекта и воздушно-ударной волны порожденных взрывом.

В комплект входят 1 внешний геофон (уровень записи выбирается из следующих возможных: 2x 254mm/s, 4x 127mm/s, 8x 63mm/s; можно устанавливать и другие, по заказу клиента) и 1 внешний микрофон обхватом до 148 dB, а так же 2 x 2 метра провода для подключения к станции.

Высота	15,00 cm
Длина	36,00 cm
Ширина	20,00 cm
Вес	2,50 Kg

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС](#)





